





ITEM E CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G 220	EMB. PLAST. OUTRAS G 220/100CJ - FORMA RETANGULAR PRETA CPET
565958	G 220/100CJ - FORMA RETANGULAR PRETA CPET

REPRESENTAÇÃO	FOTO DO ITEM	SUGESTÃO DE USO	DETALHE
			

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM		
	Métrico	Imperial
Peso Líquido (±5%)	33,88 g	1.2 oz.
Dimensões Internas (DI)	16,3 x 4,9 x 6,9 cm	6 7/16" x 1 15/16" x 2 11/16"
Dimensões Externas (DE)	22,2 x 10,8 x 7,6 cm	8 3/4" x 4 1/4" x 3"
Capacidade (Base + Tampa)	750 ml (500 ml + 250 ml)	25.4 OZ. (16.9 oz. + 8.5 oz.)
Peças e Proporção	2 peças	
Cor	Base Preta e Tampa Transparente	
Material	Base CPET e Tampa PET	
NCM e HS	39231090	392310
A validade deste item é indeterminada, contanto que respeitadas as regras de armazenamento.		

CÓDIGO DE BARRAS	
Caixa	Pacote
	-
7 897511 734370	


QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
<ul style="list-style-type: none"> <li>O item satisfaz as exigências de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, FDA, INMETRO), diretrizes de Segurança dos Alimentos FSSC22000 e sistemas de gestão ISO9001 e ISO45001.</li> <li>O item não contém alérgenos em sua composição.</li> <li>O item deve ser armazenado em local seco, longe de odores fortes e respeitando a temperatura indicada.</li> <li>O item é 100% reciclável em sua composição.</li> </ul>

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA		
	Métrico	Imperial
Dimensões Externas (DE)	38,5 x 22,5 x 32,5 cm	15 3⁄16" x 8 7⁄8" x 12 13⁄16"
Peso Líquido	3,39 kg	7.47 lbs
Peso Bruto	3,65 kg	8.05 lbs
Volume Externo	0,0282 m³	0.99 ft³
Faixa de Temperatura	-30°C até 205°C	-22°F até 401°F
Itens por Caixa	100	
Paletização (TiHi)	12 x 3 PBR	

Os itens são embalados em sacos de Polietileno, caixa de papelão ondulado simples e fita adesiva.

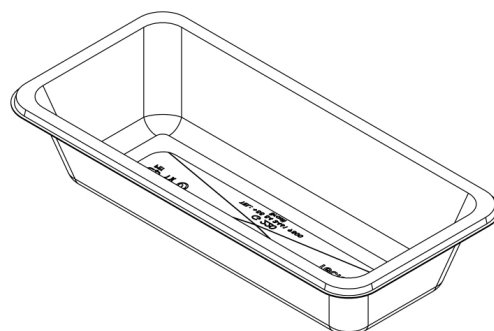
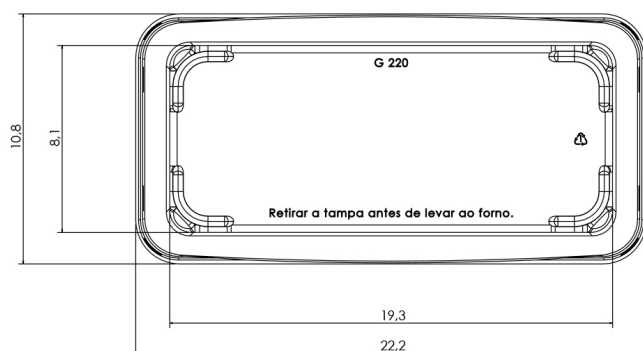

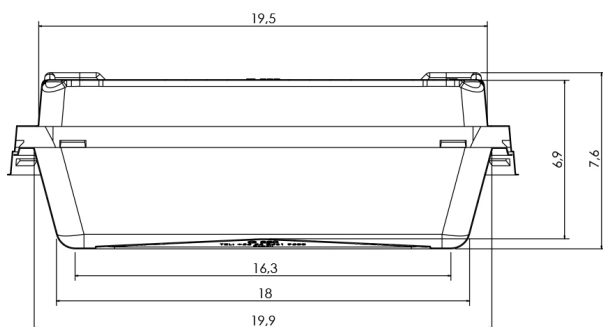
MODELO DA CAIXA


INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dados confidenciais para conhecimento exclusivo do cliente. Estas informações não podem ser repassadas a terceiros sem a autorização prévia da Galvanotek Embalagens Ltda.</li> <li>Para a classificação fiscal, verificar a existência de substituição tributária em seu Estado.</li> <li>A faixa de temperatura da tampa PET é de 0°C até 40°C ou 32°F até 104°F.</li> </ul>

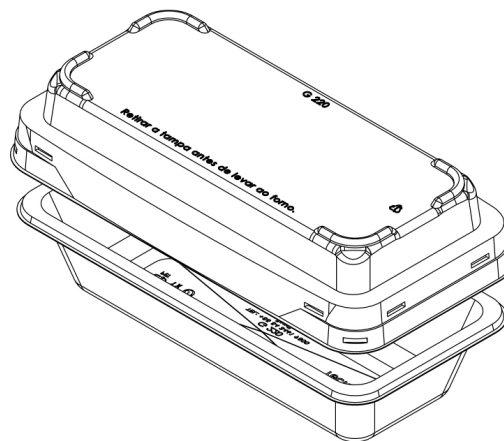
INSTRUÇÕES DE MEDIDAS
 <p>Para itens retos (retangulares, quadrados e triangulares), considerar sempre: A x B x C Comprimento x Largura x Altura</p> <p>Para itens redondos, considerar sempre: D x E x C Ø Diâmetro Superior x Ø Diâmetro Inferior x Altura</p> <p>Para mais medidas, vide Desenhos Técnicos.</p>

**DESENHOS TÉCNICOS**

REV-565958-003-25-PT


**INSTRUÇÕES DE USO**

- Preaqueça o forno a 175°C por 20 minutos, não coloque a bandeja durante esse período;
- Distribua o alimento uniformemente na bandeja;
- Coloque a bandeja no centro de uma assadeira e coloque assar sem encostar nas paredes ou porta do forno; É possível usar duas bandejas de uma vez dentro da assadeira, sem encostar uma na outra.
- Remova a assadeira do forno com a bandeja dentro. Use luvas térmicas;
- Deixe repousar por 2 minutos antes de servir;
- A tampa não deve ir ao forno;
- Não gratinar;
- No caso de fornos a gás, utilizar temperatura baixa ou média para não exceder os 205°C.



Após utilização no forno nas temperaturas indicadas, a bandeja CPET pode apresentar uma leve e natural contração do seu material plástico.